




## IBT型 (自在バンド)

ケーブル・電線管・足場金物 [P25] ・低圧用ラック・街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取り付けに使用します。

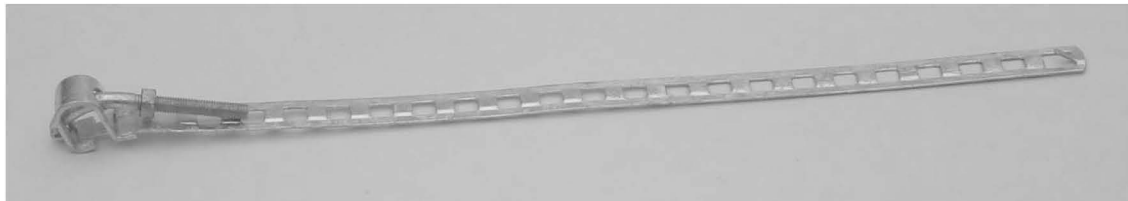

| サイズ        | 厚み   | 幅  | 長さ   | 適応径範囲       |
|------------|------|----|------|-------------|
| IBT-206    | 1.2t | 25 | 600  | 100φ～180φ以内 |
| IBT-208    | 1.2t | 25 | 800  | 130φ～250φ以内 |
| IBT-212    | 1.2t | 25 | 1200 | 195φ～370φ以内 |
| IBT-215    | 1.2t | 25 | 1500 | 240φ～470φ以内 |
| IBT-306    | 1.6t | 30 | 600  | 100φ～180φ以内 |
| IBT-308    | 1.6t | 30 | 800  | 130φ～250φ以内 |
| IBT-309/RD | 1.6t | 30 | 900  | 145φ～280φ以内 |
| IBT-312    | 1.6t | 30 | 1200 | 195φ～370φ以内 |
| IBT-315    | 1.6t | 30 | 1500 | 245φ～470φ以内 |
| IBT-321    | 1.6t | 30 | 2100 | 450φ～630φ以内 |
| IBT-408    | 1.6t | 40 | 800  | 130φ～250φ以内 |
| IBT-412    | 1.6t | 40 | 1200 | 205φ～370φ以内 |
| IBT-415    | 1.6t | 40 | 1500 | 250φ～470φ以内 |

©UTK製自在バンドもごさいます。